
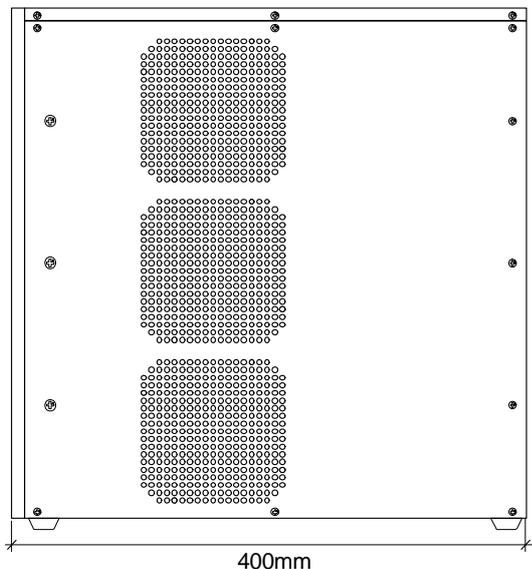
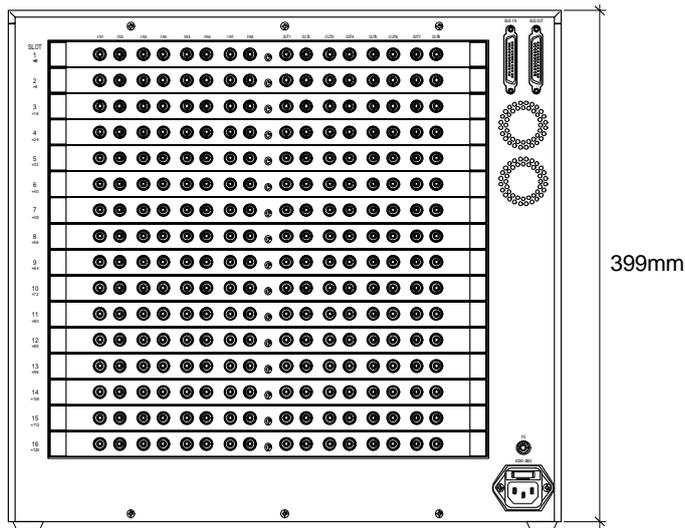


スロット拡張型 AVマトリクススイッチャ
MAL-128-B / MAR-128-B

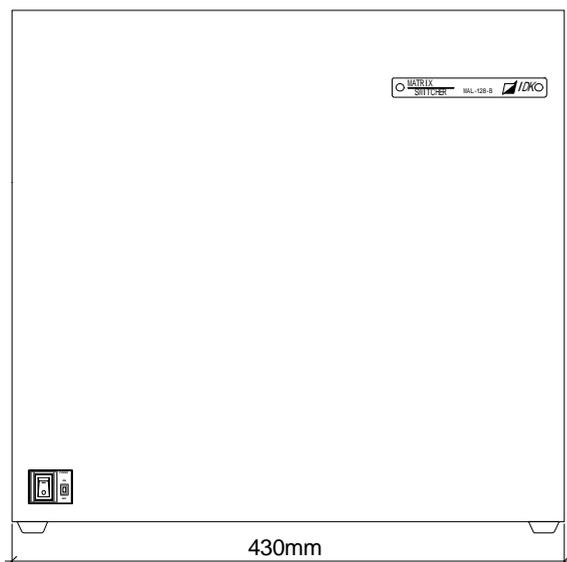

MAL-128-B

【概要】

MAL-128-Bはステレオ音声信号(アンバランス)左用、MAR-128-Bはステレオ音声(アンバランス)右用をフルマトリクスで入出力切り換えを行うスロット拡張型マトリクススイッチャです。筐体に8入力8出力の拡張用スロットボードを装着することにより、最大で128:128チャンネルのフルマトリクス切り換えが可能です。

この音声(L/R)モデルは、1台でモノラル音声切り換え用として使用する事も可能です。

MAL/Rモデルは、RCAピンジャックのボードを装着して、必ずMVNモデルとセットで使用します。オプションで1台の筐体にRCAピンジャック付音声左右用のボードを装着して、使用する事も可能です。

【特長】

スロット拡張型のため、システム変更の際にチャンネル増設が可能
最大128chの大規模システムを低価格にて実現

【概略仕様】

仕様は予告なく変更することがあります

MAL-128-B/MAR-128-B

・入力チャンネル数	最大128ch
・出力チャンネル数	最大128ch
・音声周波数特性	20 ~ 20KHz ± 1dB S/N比 75dB クロストーク 75dB
・音声歪率	0.02%以下
・入出力信号	音声信号L/R 出力インピーダンス/75 入力インピーダンス/24K
・入出力コネクタ	RCAピンジャック 最大入力レベル/ ± 7.5dBu
・入出力適合ケーブル	音声用ケーブル
・制御方式	MVNモデルからの専用バスケーブルによる制御

その他仕様

・電源電圧	AC90 ~ 250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力	約77W (ボード フル装備時)
・外形寸法	430(W) × 399(H) × 400(D)mm (EIAラック9U、突起物含まず)
・質量	25kg (ボード フル装備時)
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	専用バスケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。