



## FDX-SRP32 仕様書

FDX-SRP32は、FDX-S32 / S32Uに対応した二重化電源ユニットです。


電源コネクタからAC/DC電源まで完全に独立している2系統の電源を搭載しています。

この二重化電源ユニットを搭載することで、万一、片方の電源にトラブルがあった場合でも、一方の正常な電源から電力が供給されることで機能が維持され、信頼性の高いシステム構築が可能です。

### ■ 概略仕様

項目	内容
電源電圧	AC ~ 100 V - 240 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz、2 系統
質量	4.8 kg
温度	使用範囲 : 0 °C ~ +40 °C      保存範囲 : -20 °C ~ +80 °C
湿度	使用範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)      保存範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
付属品	電源コード (2.0 m)

### ■ 外観図

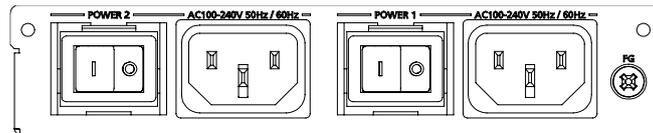

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の電源コードは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。