




アナログスイッチ式コントロールパネル


KB-32

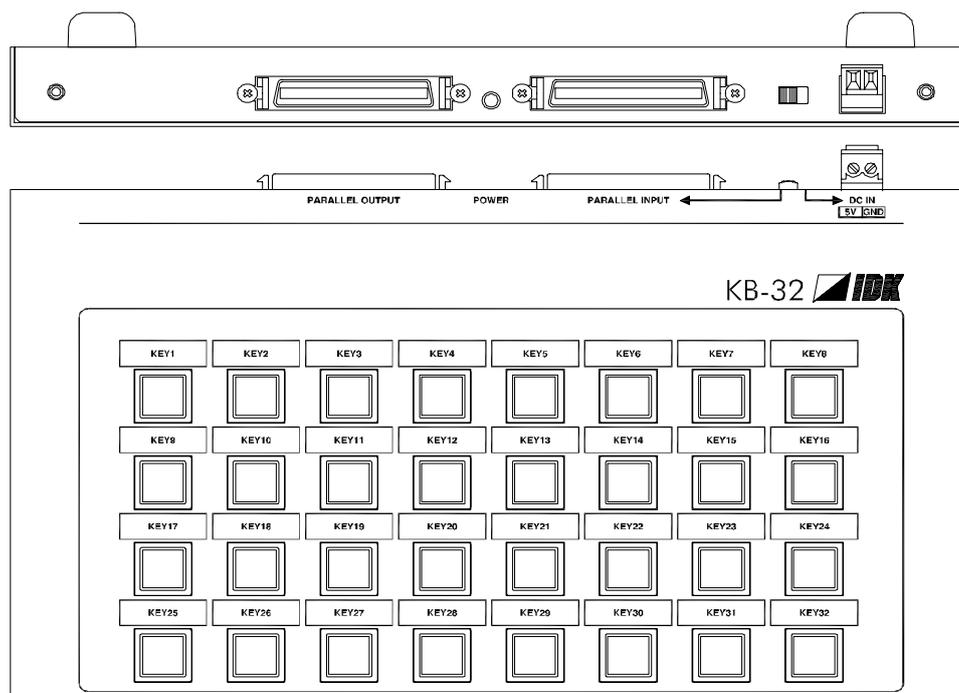

【概要】

KB-32は、モーメンタリスイッチを使用した、32接点情報出力コントローラです。設置場所を選ばないコンパクト設計です。LED及びブザー駆動電源は、接続機器から供給するか、外部から供給するかを選択できます。

【接続図】



【概略仕様】

仕様は予告なく変更することがあります。

KB-32	
パラレル入力ポート	32接点 (MDR 50ピン メス)
パラレル出力ポート	32接点 (MDR 50ピン メス)
電源電圧	DC5V パラレルイン/外部供給 切換方式
消費電力	約1VA
外形寸法	210(W) × 18.6(H) × 120(D)mm (突起物含まず)
質量	0.6kg
使用温度範囲	0 ~ +40
使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
保存温度範囲	-20 ~ +80
保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
付属品	ターミナルブロック2ピン

RoHS指令対応について

本製品は2006年7月から施行予定のEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。