





アナログスイッチ式コントロールパネル
KB-40

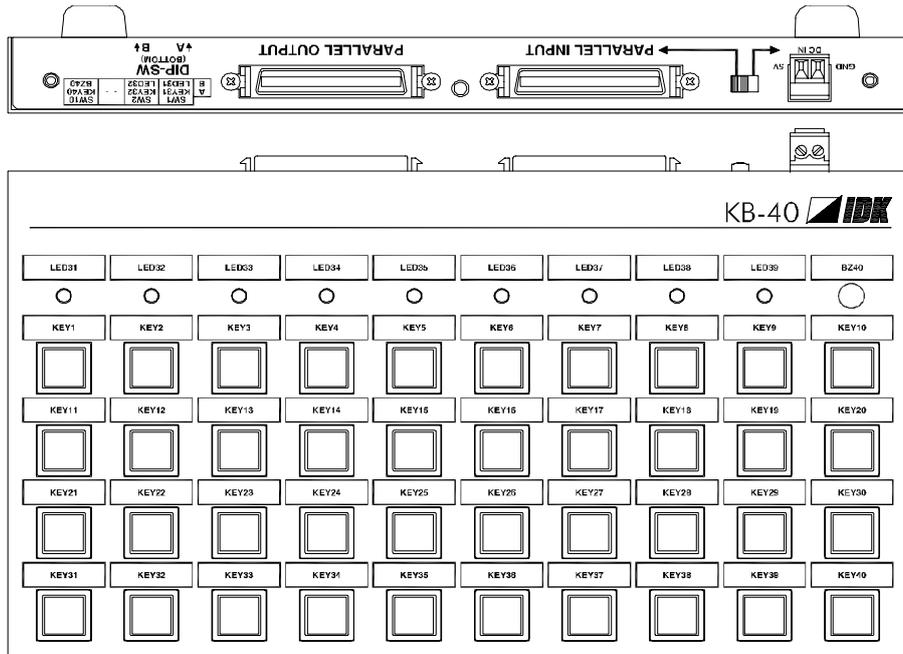

【概要】

KB-40は、モーメンタリスイッチを使用した、40接点情報出力コントローラです。設置場所を選ばないコンパクト設計です。LED及びブザー駆動電源は、接続機器から供給するか、外部から供給するかを選択できます。単純な接点情報を出力するので、様々な用途に使用できます。

【接続図】

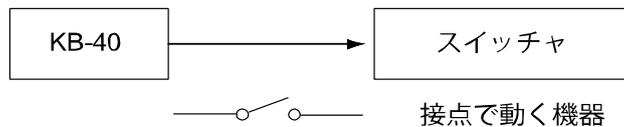

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります。

KB-40	
・パラレル入力ポート	40接点 (MDR 50ピン メス)
・パラレル出力ポート	40接点 (MDR 50ピン メス)
・電源電圧	DC5V パラレルイン/外部供給 切替方式
・消費電力	約1VA
・外形寸法	210(W) × 18.6(H) × 120(D)mm (突起物含まず)
・質量	0.6kg
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	専用ブラケット、ターミナルブロック2ピン

RoHS指令対応について

本製品は2006年7月から施行予定のEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。