


スロット拡張型 AVマトリクススイッチャ

MAL-64I-A

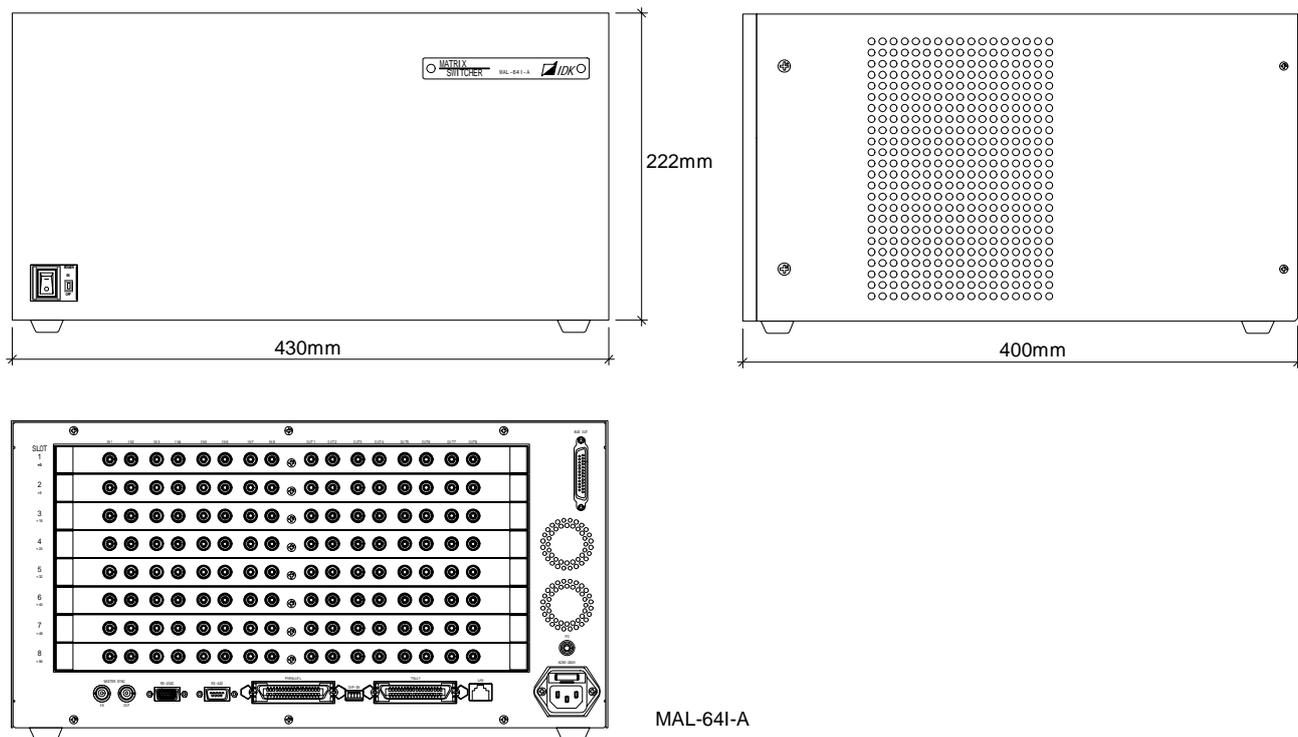

MAL-64I-A

【概要】

MAL-64I-Aは、64入力64出力の音声信号(アンバランス)をフルマトリクスで入出力切り換えを行うスロット拡張型の音声のみが独立で動作するマトリクススイッチャです。

筐体に8入力8出力の拡張用スロットボードを装着することにより、最大で64:64チャンネルのフルマトリクス切り換えが可能です。専用バスケーブルで2台を連動させることにより、ステレオ(L/R)式としても使用できます。

制御方法はRS-232C、RS-422、パラレル入出力の他にLAN制御にも対応しております。

【特長】

- LANによる遠隔切替制御対応
- スロット拡張型のため、システム変更の際にチャンネル増設が可能
- 最大64chの大規模システムを低価格にて実現
- 映像、音声ユニットの連動使用にも対応

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

MAL-64I-A

・入力チャンネル数	最大64ch
・出力チャンネル数	最大64ch
・音声周波数特性	20Hz ~ 20kHz ± 1dB S/N比 75dB クロストーク 75dB
・音声歪率	0.02%以下
・入出力信号	音声信号L 出力インピーダンス/75 入力インピーダンス/24K
・入出力コネクタ	RCAピンジャック 最大入力レベル/ ± 7.5dBu
・入出力適合ケーブル	音声用ケーブル
・制御方式	RS-232C RS-422 パラレル入出力 LAN (オプション: スイッチャコントローラSWC-1000)

その他仕様

・電源電圧	AC90 ~ 250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力	約26W (ボード フル装備時)
・外形寸法	430(W) × 222(H) × 400(D)mm (EIAラック5U、突起物含まず)
・質量	17.8kg (ボード フル装備時)
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具、専用バスケーブル

付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。