
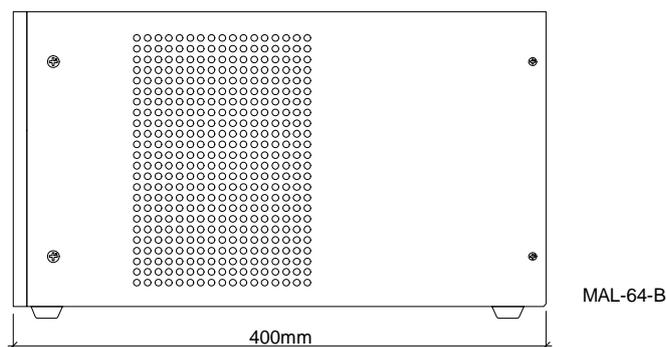
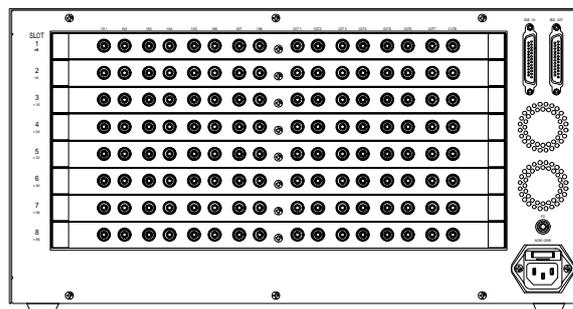


スロット拡張型 AVマトリクススイッチャ

MAL-64-B / MAR-64-B

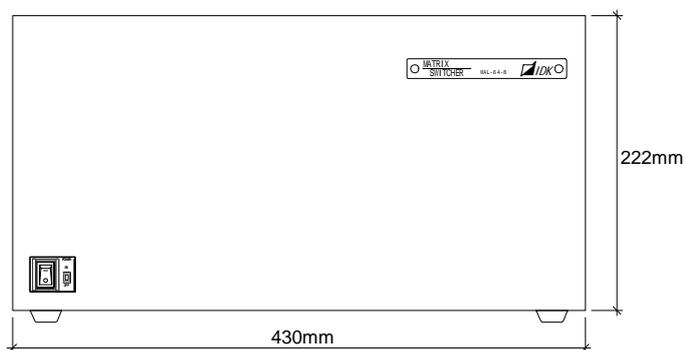

【概要】

MAL-64-Bは入力64チャンネル、出力64チャンネルのステレオ音声信号(アンバランス)左用をフルマトリクスで入出力切り換えを行うスロット拡張型マトリクススイッチャです。  
 MAR-64-Bは入力64チャンネル、出力64チャンネルのステレオ音声信号(アンバランス)右用をフルマトリクスで入出力切り換えを行うスロット拡張型マトリクススイッチャです。  
 MAL-64-B/MAR-64-BはMVN-64-Bからの専用バスケーブルにより制御されます。

【特長】

- LANによる遠隔切替制御対応
- スロット拡張型のため、システム変更の際にチャンネル増設が可能  
(最大入力64チャンネル、出力64チャンネルまで拡張可能)
- 映像、音声ユニットの連動使用にも対応

【概略仕様】

仕様は予告なく変更することがあります

**MAL-64-B/MAR-64-B**

・入力チャンネル数	最大64ch
・出力チャンネル数	最大64ch
・音声周波数特性	20Hz ~ 20kHz ± 1dB S/N比 75dB クロストーク 75dB
・音声歪率	0.02%以下
・入出力信号	音声信号L/R 出力インピーダンス/75 入力インピーダンス/24K
・入出力コネクタ	RCAピンジャック 最大入力レベル/ ± 7.5dBu
・入出力適合ケーブル	音声用ケーブル
・制御方式	MVNモデルからの専用バスケーブルによる制御

その他仕様

・電源電圧	AC90 ~ 250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力	約28W (ボード64chフル装備時)
・外形寸法	430(W) × 222(H) × 400(D)mm (EIAラック5U、突起物含まず)
・質量	17.8kg (ボード64chフル装備時)
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	専用バスケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。