

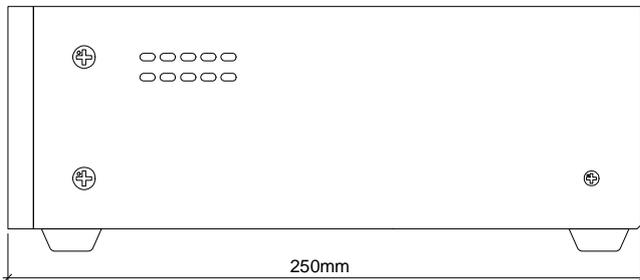


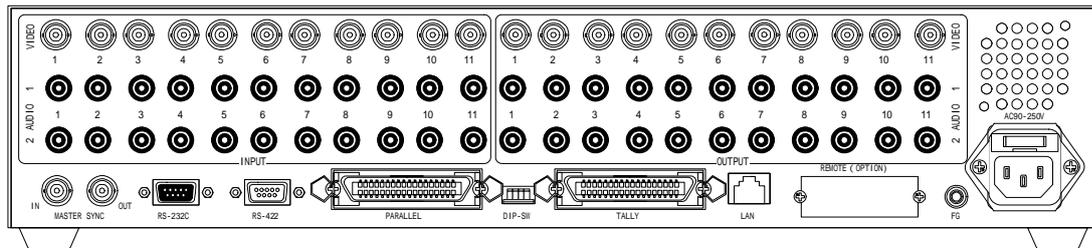

NTSC AV (映像 + ステレオ音声) マトリクススイッチャ MMV-1111

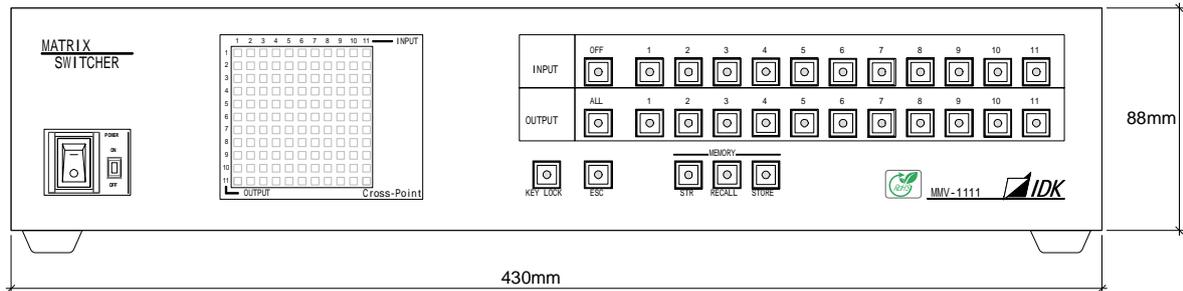

【概要】

MMV-1111は、入力11チャンネル、出力11チャンネルのコンポジットビデオ信号とステレオ音声信号をフルマトリクスで入出力切り換えを行うマトリクススイッチャです。

制御方法はフロントパネルスイッチ、RS-232C、RS-422、パラレル入出力、LANの制御で入出力の組み合わせを自由に変更することができます。外部制御用のオプションとして遠隔制御に対応したりリモートコントローラSWCシリーズがございます。

MMV-1111はマスターシンクを入力することにより、マスターシンクのブランキングに合わせて信号を切り換えるブランキング切換えモードを持っており、同期結合された入力信号にブランキング切換えモードを使用すれば、切換え時のショックが無いスムーズな画面切り換えが必要です。

【特長】

- LANによる遠隔切換制御対応
- 切り換え時のショックがないブランキング切換え対応
- EIA2Uラックサイズの省スペース設計

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

MMV-1111

・入力チャンネル数	11ch
・出力チャンネル数	11ch
・マスターシンク	1ch
・映像周波数特性	20MHzにて - 3dB以内
・音声周波数特性	20 ~ 20KHz ± 1dB
・音声S/N比	85dB以上
・音声クロストーク	85dB以上
・音声最大入力レベル	+12dBu
・音声歪率	0.008% 以下
・入出力信号	NTSC/PALビデオ信号 1Vp-p 75 音声信号L/R 音声入力: ハイインピーダンス(24k) 音声出力: ローインピーダンス(75)
・入出力コネクタ	映像: BNCコネクタ 音声: RCAピンジャック 最大入力レベル/ + 12dBu
・入出力適合ケーブル	高周波信号用同軸ケーブル ステレオ音声用ケーブル
・制御方式	フロントパネルスイッチ RS-232C RS-422 平行入出力 LAN (オプション: スイッチャコントローラSWCシリーズ)

その他仕様

・電源電圧	AC90 ~ 250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力	約18W
・外形寸法	430(W) × 88(H) × 250(D)mm (EIAラック2U、突起物含まず)
・質量	5.3kg
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

RoHS指令対応について

本製品は2006年7月から施行予定のEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。 弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

弊社のRoHS指令対応製品には



マークを製品本体や取扱説明書などに表記しております。