




RGB ビデオ マトリクススイッチャ
MRX-505H-A

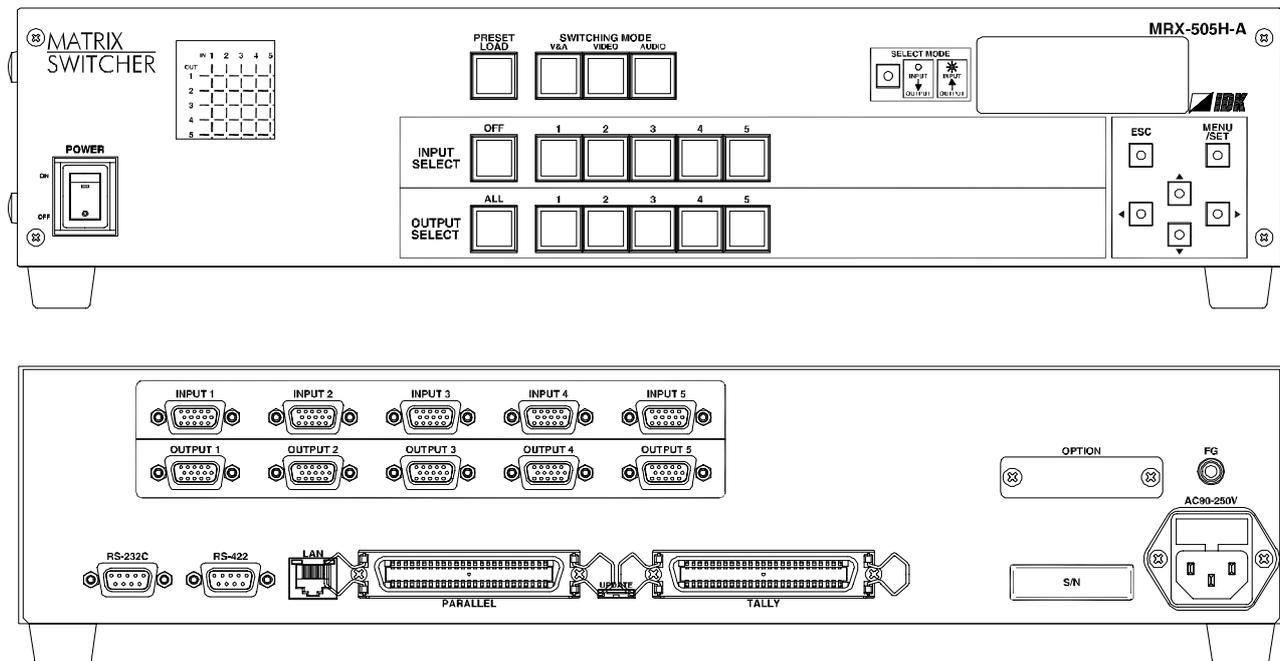

【概要】

MRX-505H-Aは、入力5チャンネル、出力5チャンネルのアナログRGB信号をフルマトリクスで入出力切り換えを行う広帯域マトリクススイッチャです。

制御方法はフロントパネルスイッチ、RS-232C、RS-422、パラレル入出力、LANの制御で入出力の組み合わせを自由に変更することができます。

外部制御用のオプションとして遠隔制御に対応したりリモートコントローラSWC-1000があります。

【特長】

- LANによる遠隔切換制御対応
- 5chながらEIA2Uラックサイズの省スペース設計
- 音声ユニットMAU-606との連携が可能(音声との個別切換にも対応)
- 最新の設計により高機能ながら低価格を実現
- 高密度Dsub15ピンコネクタ採用の省スペース設計
- コンピュータ用RGBケーブルの直接接続が可能

Technical Specifications

【概略仕様】

仕様は予告なく変更することがあります。

入力信号	
チャンネル数	5ch
映像信号	アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cr) / 1.0Vp-p 75
同期信号	HS(CS)、VS/TTL
コネクタ	高密度Dsub15ピンコネクタ
出力信号	
チャンネル数	5ch
映像信号	アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cr) / 1.0Vp-p 75
同期信号	HS(CS)、VS/TTL
コネクタ	高密度Dsub15ピンコネクタ
電気特性	
映像周波数特性	200MHzにて-3dB以内
ドットクロック	400MHzにて-3dB以内
機能	
内容	入出力フルマトリクス切換 映像と音声連動/非連動切り換え(音声ユニットMAU-606接続時) ラストメモリ スタートアップメモリ プリセットメモリ(20メモリ)
外部制御	
RS-232C	1ch Dsub9ピン(オス)
RS-422	1ch Dsub9ピン(メス)
LAN	1ch RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(AutoNegotiation) Auto MDI/MDI-X対応
パラレル入力	アンフェノール型50ピンコネクタ(メス) フォトカプラ入力
タリー出力	アンフェノール型50ピンコネクタ(メス) オープンコネクタ出力
オプション	スイッチャコントローラSWC-1000
その他仕様	
電源電圧	AC90 ~ 250V 50/60Hz ± 3Hz
消費電力	約19W
外形寸法	430(W) × 88(H) × 250 (D)mm (EIAラック2U、突起物含まず)
質量	4.4kg
使用温度範囲	0 ~ +40
使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
保存温度範囲	-20 ~ +80
保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

電源コードは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。

RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。