




RGB ビデオ ステレオ音声 マトリクススイッチャ MRX-802HS-A

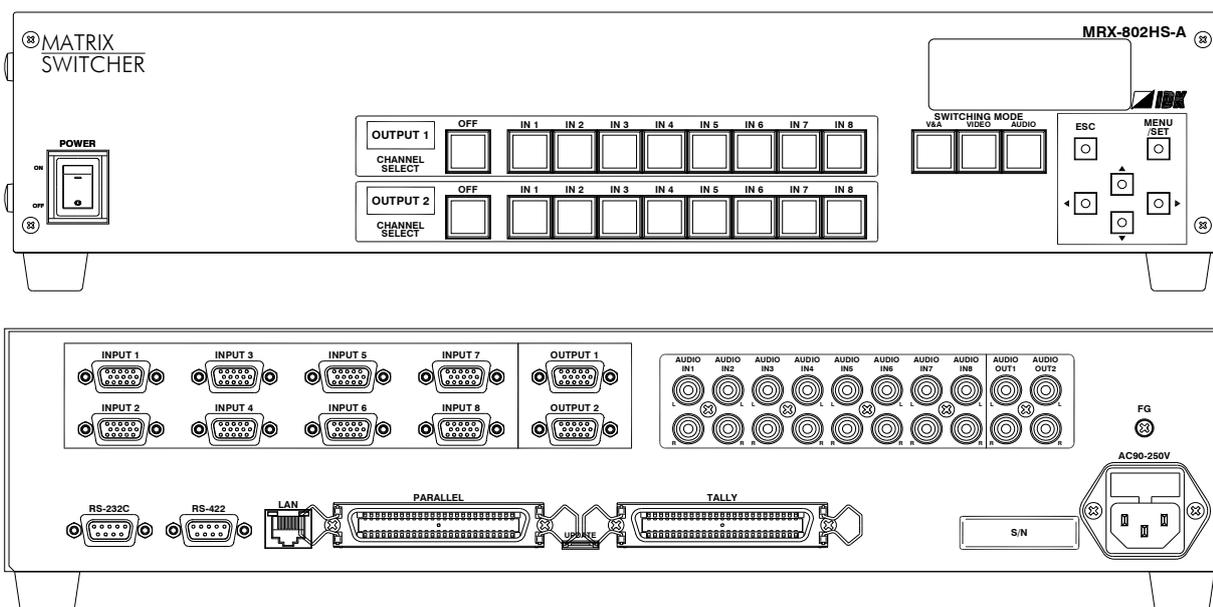

【概要】

MRX-802HS-Aは、入力8チャンネル、出力2チャンネルのアナログRGB信号、色差信号(YPbPr)およびステレオ音声信号をフルマトリクスで入出力切り換えを行う広帯域マトリクススイッチャです。
(高密度D-sub15ピンコネクタ仕様)

【特長】

■ 音声

- ・映像と音声の連動/非連動切換可能
- ・音声入出力レベル補正機能

■ 制御入力

- ・シリアル、パラレル、LAN

■ その他

- ・プリセットメモリ機能(最大20メモリ)
- ・スタートアップメモリ機能
- ・ラストメモリ機能

外観と仕様は予告なく変更することがあります

RoHS指令対応について

本製品はEU(欧州連合)において発令されたRoHS指令に対応した製品となっております。弊社では2004年12月にISO14001の認証を取得して以来、環境に優しい製品の開発を最重点目標の一つとして活動しており、特定有害6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB/ポリ臭化ビフェニール、PBDE/ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用を制限したRoHS指令にいち早く対応しております。

【概略仕様】

入力信号

映像	8ch 映像信号:アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cb) /1.0Vp-p 75Ω 同期信号:HS(CS)、VS /TTL コネクタ:高密度Dsub15ピンコネクタ
音声	8ch 音声信号:ステレオアンバランス音声信号(音声ボリューム機能付き) 入力インピーダンス:ハイインピーダンス(24kΩ) コネクタ:RCAピンジャック

出力信号

映像	2ch 映像信号:アナログ R(Pr)(Cr)、G(Y)、B(Pb)(Cb) /1.0Vp-p 75Ω 同期信号:HS(CS)、VS /TTL コネクタ:高密度Dsub15ピンコネクタ
音声	2ch 音声信号:ステレオアンバランス音声信号(音声ボリューム機能付き) 出力インピーダンス:ローインピーダンス(75Ω) コネクタ:RCAピンジャック

特性

・映像周波数特性	320MHzにて-3dB以内
・ドットクロック	500MHz以内
・音声周波数特性	20Hz～20KHz±1dB
・音声クロストーク	85dB以上
・音声S/N比	85dB以上
・音声最大入力レベル	+13dBu
・音声歪率	0.008%以下 入力0dBu時 音声可変0dB 1:1時
・音声可変範囲	MUTE、-72dB～+6dB 増幅部分は0dBu以下の信号の時

機能

内容	入出力フルマトリクス 映像と音声連動/非連動切替 ラストメモリ スタートアップメモリ プリセットメモリ(20メモリ) フロントキーロック機能
----	---

外部制御

RS-232C	1ch Dsub9ピン(オス)
RS-422	1ch Dsub9ピン(メス)
LAN	1ch RJ-45コネクタ 10Base-T/100Base-TX(AutoNegotiation) Auto MDI/MDI-X 対応
パラレル入力	アンフェノール50ピンコネクタ(メス) フォトカプリア入力
タリ-出力	アンフェノール50ピンコネクタ(メス) オープンコネクタ出力

その他仕様

・電源電圧	AC90～250V、50/60Hz±3Hz
・消費電力	約20W
・外形寸法	430(W)×88(H)×250(D)mm (EIAラック2U、突起物含まず)
・質量	4.5kg
・使用温度範囲	0～+40℃
・使用湿度範囲	20～90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20～+80℃
・保存湿度範囲	20～90% (但し結露なきこと)
・付属品	RS-232Cケーブル(1.8m)、電源コード、ラック取付金具

※付属の電源コードは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。