



NJR-CTB 仕様書


NJR-CTB は IP-NINJAR 製品を統合管理するための専用制御機器です。

WEB ブラウザまたは LAN 経由での制御コマンドを使って、製品間の接続や通信状態の確認、映像の切り換えおよびビデオウォールなどの制御をします。

■ 概略仕様

項目	内容	
IP-NINJAR 製品の管理	管理台数	最大 512 台
	チャンネル数	入力：4096 (マルチビュー含む)、出力：4096 (ビデオウォール含む)
表示機能	ビデオウォール	定型 10 パターン
	マルチビュー	定型 11 パターン
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、ICMP、DHCP、IGMP
	コネクション数	最大 8
外部制御	LAN	2 系統 RJ-45 コネクタ 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto Negotiation)、Auto MDI / MDI-X
メンテナンス	HDMI	2 系統 HDMI Type A (19 ピン)・メス
	USB	4 系統 USB 3.0 Type-A・メス×2、USB 3.0 Type-C・メス×2
その他仕様	AC アダプタ	入力：AC ~ 100 V - 240 V ±10 %、50 Hz / 60 Hz ±3 Hz 出力：DC 12 V 3A 36.0 W (専用 AC アダプタ付属)
	消費電力	約 19 W
	外形寸法	210 (W) × 42 (H) × 150 (D) mm (突起物含まず)
	質量	1.1 kg
	温度	使用範囲：0 °C ~ +40 °C 保存範囲：-20 °C ~ +60 °C
	湿度	使用範囲：20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲：20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	ロック付き DIN プラグ AC アダプタ (1.2 m)


■ 外観図

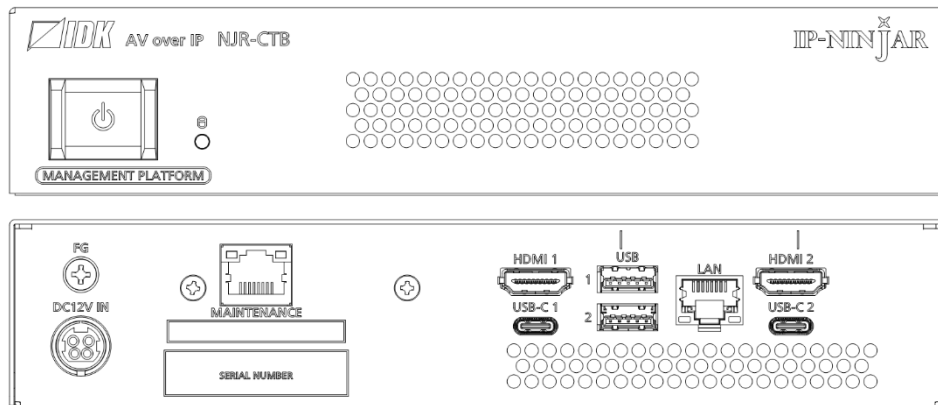

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。● IP-NINJAR (アイ・ビー・ニンジャー) は、株式会社アイ・ディ・ケイの登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。



【接続例】

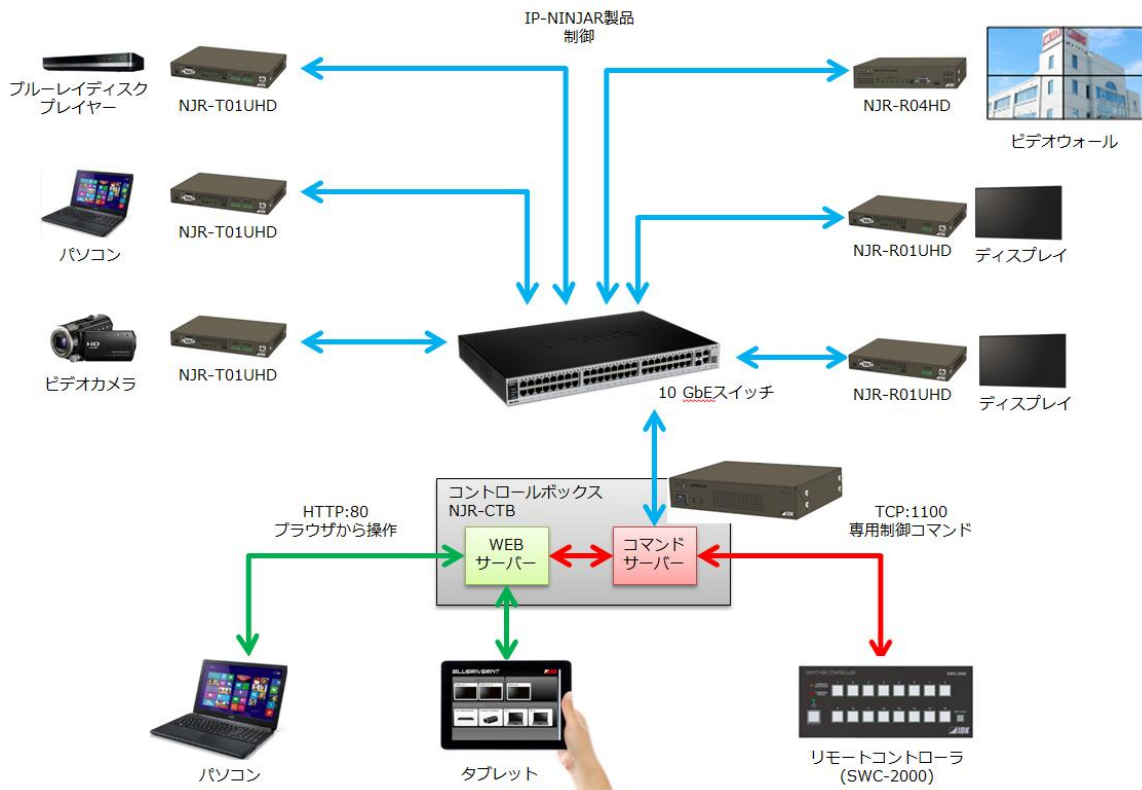

【特長】

■ 管理

- ・ ネットワーク上の IP-NINJAR 製品を認識し、自動でチャンネル割り付け
- ・ 機器名設定、タグ (グループ) 登録機能
- ・ マルチビュー、ビデオウォールをチャンネル登録

■ 制御入力

- ・ WEB ブラウザによる操作で、別途設定ソフトウェアのインストール不要
- ・ 制御コマンドを使った外部機器からの制御が可能

■ その他

- ・ 本体 AC アダプタ接続部はロック機構搭載

- Blu-ray Disc (ブルーレイディスク)、Blu-ray (ブルーレイ) は Blu-ray Disc Association の商標です。
- IP-NINJAR (アイ・ピー・ニンジャー) は、株式会社アイ・ディ・ケイの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。