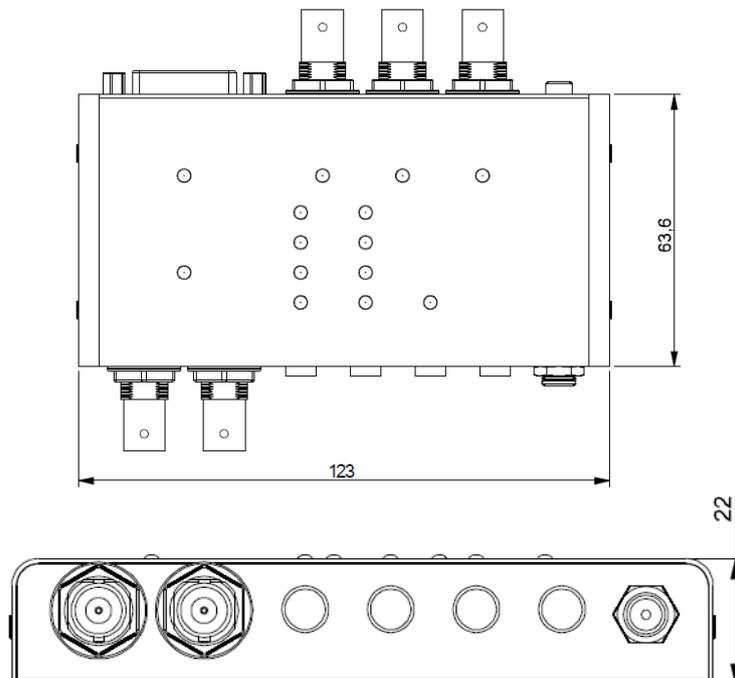


NP-MLT2SDI は、VGA/DVI/HDMI/コンポーネント /コンポジット/S ビデオの映像信号を 3G/HD/SD-SDI に変換して出力するコンバータです。アップコンバート/ダウンコンバート機能が内蔵されています。2 系統の SDI 分配出力が可能です。アンチエイリアシングおよび 3D デインターレーサ (I/P 変換) 機能を搭載しています。映像モードおよび機器設定モードを本体スイッチから切り替えが可能です。

**■ 概略仕様**

型番	NP-MLT2SDI
入力	1 系統 DVI-I (DVI-D/VGA)/HDMI 3 系統 BNC (コンポーネント/コンポジット/S ビデオ) アナログ音声用 3.5 mm ステレオジャック
対応フォーマット	コンポジット/S ビデオ NTSC/PAL コンポーネント 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p VGA 800x600@60 Hz, 1024x768@60 Hz, 1280x1024@60 Hz, 1366x768@60 Hz, 1400x1050@60 Hz, 1600x1200@60 Hz DVI/HDMI 800x600@60 Hz, 1024x768@60 Hz, 1280x1024@60 Hz, 1366x768@60 Hz, 1400x1050@60 Hz, 1600x1200@60 Hz, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
出力	2 系統 SDI
対応フォーマット	SDI 1080p@60/50, 1080i@60/50, 1080p@30/25/24, 720p@60/50, 1080p@59.94, 1080i@59.94, 720p@59.94, 1080p@29.97, 1080p@23.98, 525i, 625i
音声入力フォーマット	HDMI エンベデッドオーディオ (8ch, 44.1/48/96Hz, PCM) アナログ入力 (ステレオ)
音声出力フォーマット	エンベデッドオーディオ (8Ch, 48kHz, PCM) ※SDI エンベデッド音声チャンネル 1~8
プラグ&プレイ	対応
外形寸法	123 (W) x 63.6 (D) x 22 (H) mm (突起物含まず)
質量	320 g
温度	使用範囲: 0 °C ~ 50 °C, 保存範囲: -20 °C ~ +60 °C
湿度	使用/保存範囲: 20 %~90 % (ただし結露なきこと)
消費電力	5.16W (12V, 430mA)

**■ 外観図**


●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください