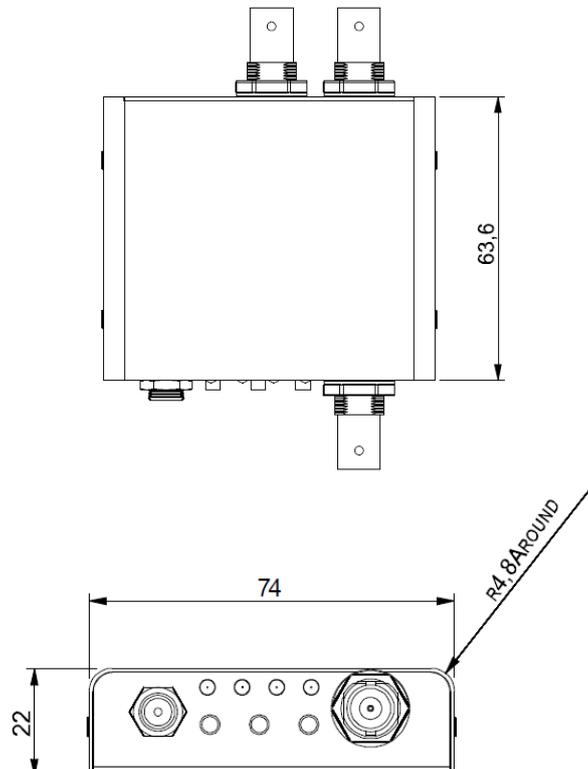


NP-SDI2HD は SD/HD/3G-SDI 信号を HDMI 信号に変換して出力する単機能コンバーターです。アップコンバート/ダウンコンバート機能が内蔵されています。入力した SDI をリクロックして 2 分配出力することも可能です。入力信号は 3G-SDI、出力信号は 1080p まで対応しています。

■ 概略仕様

型番	NP-SDI2HD
入力	1 系統 SD/HD/3G-SDI (BNC)
対応フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ● 3G-SDI (注 1) <ul style="list-style-type: none"> ➢ 1080p50/60 ● HD-SDI <ul style="list-style-type: none"> ➢ 1080p24/25/30 ➢ 1080i50/60 ➢ 720p50/60 ● SD-SDI <ul style="list-style-type: none"> ➢ 625i (PAL) ➢ 525i (NTSC)
出力	1 系統 HDMI (Type-A) 1 系統 2 分配出力 SD/HD/3G-SDI (注 1)
対応フォーマット	1080p@ 60 / 50, 1080i@ 60 / 50, 1080p@ 30 / 25 / 24, 720p@ 60 / 50, 525i, 625i
音声フォーマット	エンベデッドオーディオ (2 ch, 24 bit, 48 kHz) ※入力 SDI 信号のエンベデッド音声チャンネル 1~2
プラグ&プレイ	対応
外形寸法	74 (W) x 63.6 (D) x 22 (H) mm (突起物含まず)
質量	180 g
温度	使用範囲: 0 °C ~ 50 °C, 保存範囲: -20 °C ~ +60 °C
湿度	使用/保存範囲: 20 %~90 % (ただし結露なきこと)
消費電力	2.04W (12V, 170mA)
付属品	ロック機構付専用 AC アダプター

(注 1) 本製品の 3G-SDI は Level A のみ対応しています。Level B は対応していません。

■ 外観図


●外観と仕様は予告なく変更することがあります。●付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください