



電源分配ユニット PD-S15 仕様書

PD-S15 は、AC アダプタを使用する弊社製品の専用電源分配ユニットです。
出力は DC 5 V と DC 12 V があり、専用の DC 電源ケーブルを使用して、最大 15 系統まで電源を一括供給することができます。

※ 本機は、AC アダプタを使用する弊社製品の専用電源分配ユニットです。その他の機器に使用しないでください。


■ 概略仕様

項目		内容
DC 出力		15 系統※ 5 V 3 A または 12 V 5 A (最大 230 W) ※150 W 以上で使用時、連続稼働時間と冷却条件があります
機能		過電流保護
その他仕様	本体外形寸法	106 (W) × 61 (H) × 150 (D) mm (突起物含まず)
	本体質量	0.8 kg
	AC アダプタ	入力 : AC ~ 100 V - 240 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz 出力 : DC 12 V 24 A 288.0 W (専用 AC アダプタ付属)
	AC アダプタ外形寸法	116 (W) × 47 (H) × 254 (D) mm (突起物含まず)
	AC アダプタ質量	1.6 kg
	消費電力	約 6.5 W
	温度	使用範囲 : 0 °C ~ +40 °C 保存範囲 : -20 °C ~ +80 °C
	湿度	使用範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲 : 20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	電源コード (1.8 m)、AC アダプタ (1 m)
オプション	PD-CBL-5V : 5 V 系 DC 電源ケーブル (1.4 m)、 PD-CBL-12V : 12 V 系 DC 電源ケーブル (1.4 m) ※電源を供給するためには、上記の DC 電源ケーブルが必要です	

※ AC アダプタ対応製品の消費電力により、電源を供給する製品台数に制限があります。詳細は弊社営業部までお問い合わせください。

■ 外観図

PD-S15 本体

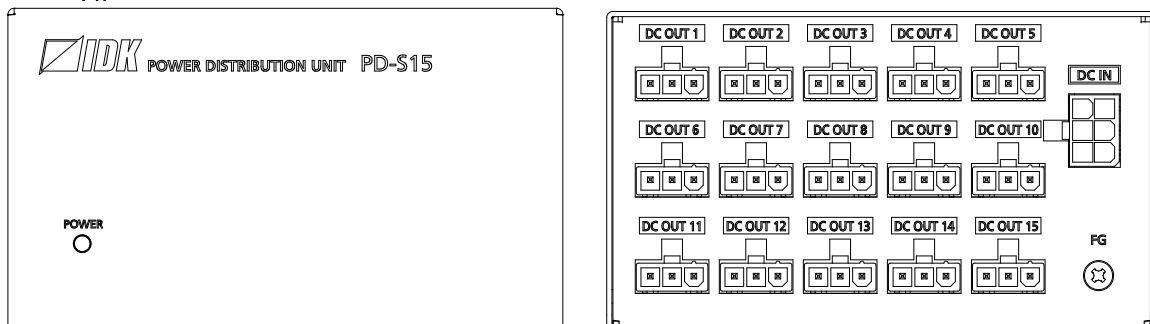

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。