IP-NINJAR 向け電源ユニット

PDU-1209 仕様書

PDU-1209 は、IP-NINJAR 製品に電源を一括供給するための電源ユニットです。
最大 9 系統まで電源を供給することができ、過電流保護機能を搭載しています。また、DC 出力異常とファンの回転数低下を検知するためのアラーム出力があります。

■ 概略仕様

項目		内容
出力数		9 系統 コネクタ：DIN (4 ピン)・メス
DC 出力		12 V 3.3 A (専用 DC ケーブル付属)
機能		過電流保護
アラーム出力		1 系統 ターミナルブロック (2 ピン) DC 出力異常、ファン回転数低下
その他仕様	電源電圧	AC ～ 100 V - 240 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
	消費電力	約 423 W
	外形寸法	210 (W) × 44 (H) × 250 (D) mm (EIA ハーフラック 1U、突起物含まず)
	質量	2.2 kg
	温度	使用範囲：0 ℃ ～ +40 ℃　保存範囲：-20 ℃ ～ +80 ℃
	湿度	使用範囲：20 % ～ 90 % (ただし結露なきこと)　保存範囲：20 % ～ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	電源コード (1.8 m)、ロック付き DIN プラグ DC ケーブル (1.5 m)×9、ターミナルブロック (2 ピン)、貼付ゴム足×4

■ 対応機種

製品分類	製品型番
IP-NINJAR 製品	NJR-01UHD、NJR-T01SDI、NJR-04HD、NJR-AB08DAN、NJR-CTB
その他弊社製品	MSD-402、HDC-TH200、HDC-TR121UHD、HDC-TH221UHD、HDC-TH421UHD、HDC-RH221UHD、HDC-RH421UHD、PRV-100

■ 外観図

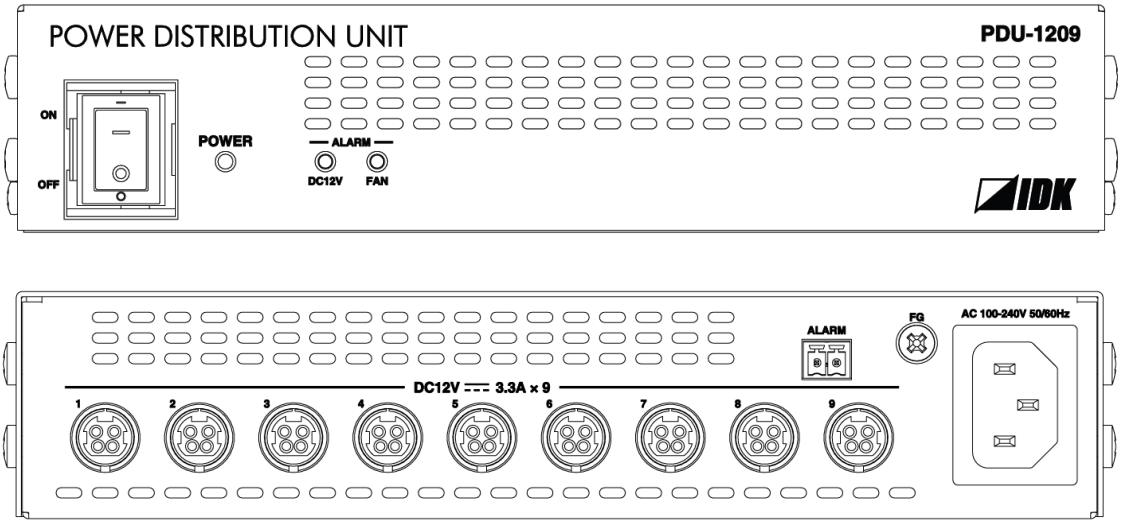

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の電源コードと DC ケーブルは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● IP-NINJAR (アイ・ピー・ニンジャー) は、株式会社アイ・ディ・ケイの登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。