



サムネイルプレビューア PRV-100 仕様書

PRV-100 は、HDMI 信号をサムネイルとして表示する機器です。
エンコード機能を使用すると、映像を H.264 形式にエンコードし、ユニキャストまたはマルチキャストで配信できます。


■ 概略仕様

項目		内容
入力数		1 系統
出力数		1 系統
映像	入力	対応解像度 最大 1920x1080@60
	出力	対応解像度 最大 3840x2160@30
対応プロトコル		TCP/IP、UDP/IP、HTTP、ICMP、DHCP
コネクタ	LAN	2 系統 RJ-45 コネクタ 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (Auto Negotiation)、Auto MDI / MDI-X
	HDMI	入力：1 系統 HDMI Type A (19 ピン)・メス 出力：2 系統 HDMI Type A (19 ピン)・メス (注 1)
	USB 3.0	4 系統 USB 3.0 Type-A・メス
機能	表示レイアウト	登録可能数：最大 128 個
	サムネイル保存	画像数：最大 100 画像 保存間隔：3 秒 ~ 600 秒、任意のタイミング 保存フォーマット：.jpg
	エンコード	配信方式：ユニキャスト / マルチキャスト 符号化方式：H.264 BP / MP / HP 符号化レート：8 Mbps フレームレート：最大 60 fps 対応解像度：最大 1920x1080 (注 2)
その他仕様	AC アダプタ	入力：AC ~ 100 V - 240 V ± 10 %、50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz 出力：DC 12 V 3A 36.0 W (専用 AC アダプタ付属)
	消費電力	約 18 W
	外形寸法	210 (W) × 44 (H) × 150 (D) mm (EIA ハーフラック 1U、突起物含まず)
	質量	1.5 kg
	温度	使用範囲：0 °C ~ +40 °C 保存範囲：-20 °C ~ +80 °C
	湿度	使用範囲：20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲：20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	ロック付き DIN プラグ AC アダプタ (1.2 m)

(注 1) HDMI 出力コネクタは 2 系統の同時出力はできません。

(注 2) H.264 配信の解像度は入力映像の解像度が上限になります。

■ 外観図

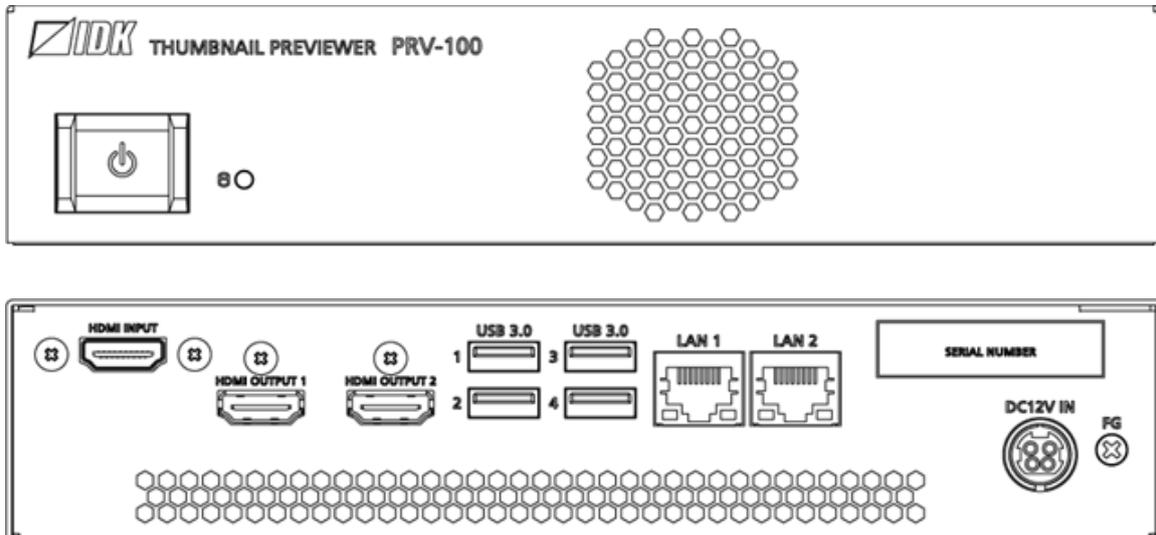

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタは本機専用用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。