



## スイッチャ用リモートコントローラ SWC-2000 仕様書

SWC-2000 は、MSD と FDX の各シリーズと、汎用機器を制御するリモートコントローラです。WEB ブラウザを使った制御コマンドの登録と、制御コマンドボタンへの関連付けができます。SWC-2000 は、LAN または RS-232C 経由で接続された機器をリモート制御します。SWC-2000 を使用しないときは、電源ボタンを OFF にすることでスタンバイ状態にすることができます。SWC-2000 は卓上での使用や、ラックへの取り付けも可能です。

### ■ 概略仕様


項目	内容	
制御コマンドボタン数	16 個	
関連付け可能な制御コマンド数	各制御コマンドボタンにつき最大 10 コマンド	
登録可能な制御コマンド数	SWC-2000 本体に最大 32 コマンド	
外部制御	RS-232C	1 系統 D-sub9 ピンコネクタ・オス
	LAN	1 系統 RJ-45 コネクタ 10Base-T / 100Base-TX (Auto Negotiation)、Auto MDI / MDI-X
推奨製品	MSD と FDX の各シリーズ、PJLink 対応機器、その他汎用機器	
その他仕様	AC アダプタ	入力：AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz 出力：DC 5 V 2 A 10.0 W (専用 AC アダプタ付属)
	消費電力	約 3 W
	外形寸法	215 (W) × 88 (H) × 40.6 (D) mm (突起物含まず) (注)
	質量	0.8 kg
	温度	使用範囲：0 °C ~ +40 °C 保存範囲：-20 °C ~ +80 °C
	湿度	使用範囲：20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと) 保存範囲：20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)
	付属品	ネジ式ロック付き AC アダプタ(1.5 m)
	オプション	ラック取付金具 (RM-SWC2001、RM-SWC2002)

(注) EIA ラックに SWC-2000 を設置するときは、オプションのラック取付金具をご使用ください。  
このラック取付金具を使用することで、EIA ラック 2U に、SWC-2000 を 1 台または 2 台設置ができます。

### ■ 推奨製品の型番

製品分類	製品型番
弊社製品	MSD シリーズ MSD-701AMP、MSD-6203、MSD-6204、MSD-6206、MSD-6208、MSD-701UHD、MSD-702UHD、MSD-801UHD、MSD-802UHD、MSD-7201UHD、MSD-7202UHD、MSD-7203UHD、MSD-7204UHD、MSD-7201UHDTB、MSD-7202UHDTB、MSD-7203UHDTB、MSD-7204UHDTB、MSD-402、MSD-501、MSD-502、MSD-701、MSD-702、MSD-EX32
	FDX-S シリーズ FDX-S16U、FDX-S32U、FDX-S16、FDX-S32
	FDX シリーズ FDX-12UHD、FDX-32UHD、FDX-08、FDX-16、FDX-32、FDX-64
その他製品	PJLink 対応機器、その他汎用機器

### ■ 外観図

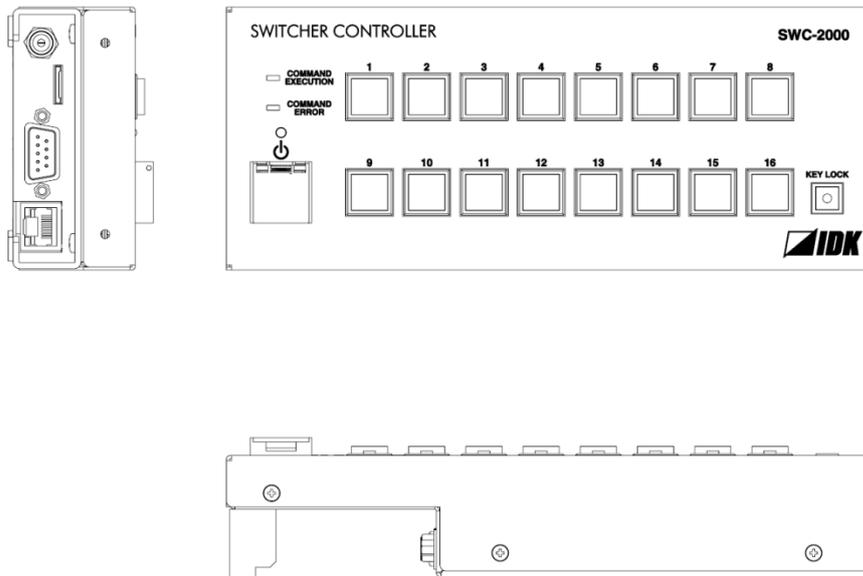

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC アダプタは本機専用です。他の機器にはご使用にならないでください。● その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。