
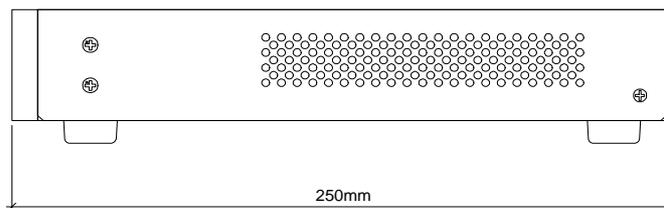
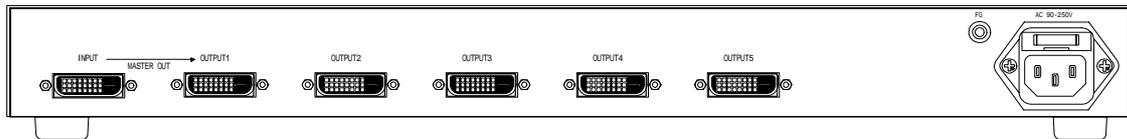


仕様書

DVIビデオ信号分配器

VAC-5000DVI

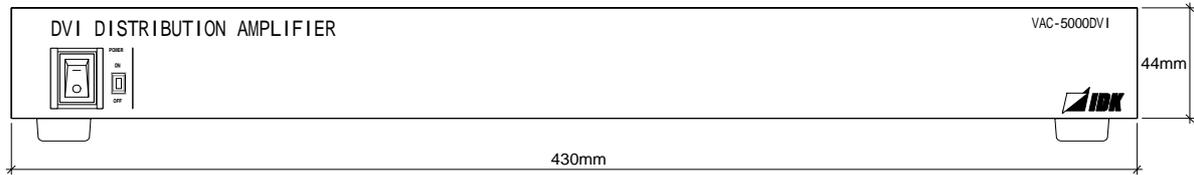

【概要】

VAC-5000DVIは、デジタルRGB信号(DVI規格)に対応する分配器です。DVI規格を持つコンピュータやモニターを変換無しで直接接続することができる専用コネクタを持った分配器です。入力信号は5チャンネルに分配され、展示会やショールーム等での信号分配をする際に非常に便利です。DVIケーブルを使用することで出力コネクタより5mまで延長が可能です。

特長

SXGAの高解像度まで対応可能モデル

【概略仕様】

仕様は予告無く変更することがあります

VAC-5000DVI

・出力チャンネル数	5ch
・入出力信号	DVIシングルリンク ドットクロック : 25MHz ~ 108MHz(VGA ~ SXGA) 24ビットフルカラー(1677万色)
・入出力コネクタ	DVI-D 24ピンコネクタ
・入力チャンネル数	1ch
・対応解像度	VGA ~ SXGA
その他仕様	
・電源電圧	AC90-250V、 50/60Hz ± 3Hz
・消費電力(Max)	11W
・外形寸法	430(W) × 44(H) × 250(D)mm (EIAラック1U、突起物含まず)
・質量	3.1kg
・使用温度範囲	0 ~ +40
・使用湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・保存温度範囲	-20 ~ +80
・保存湿度範囲	20 ~ 90% (但し結露なきこと)
・付属品	電源コード、ラック取付金具